

# Dimplex

## Tepelná čerpadla vzduch-voda Německá kvalita a spolehlivost

**Estetický vzhled**


**Velmi tichý provoz**

**Špičkové parametry**

**Kompaktní  
i univerzální provedení**

**Komfortní vytápění,  
ohřev vody i chlazení**

**Výroba tepelných  
čerpadel od roku 1976**

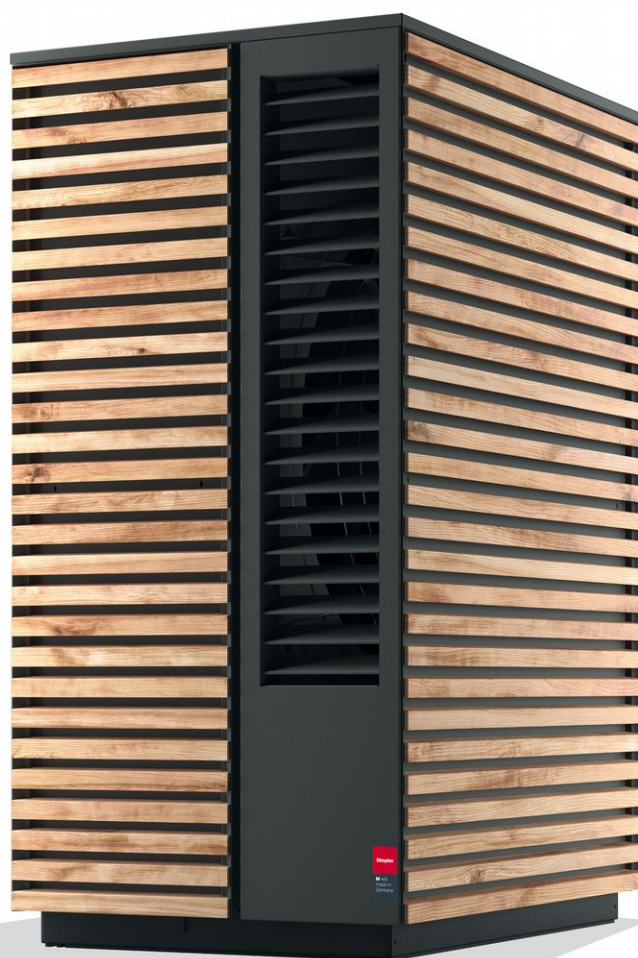

# Kompletní a modulární System M ve skvělém designu

**Možnost výběru  
opláštění venkovní  
jednotky tepelného  
čerpadla**



Tepelná čerpadla Dimplex System M Compact jsou hotovým řešením především pro moderní rodinné domy. Zajišťují komfortní vytápění i ohřev teplé vody a jsou přizpůsobitelné pro dosažení nejlepšího exteriéru i interiéru domu a konstruované pro nejnižší možný provoz.



Tepelný výkon A2W35 / COP

	Tepelný výkon A2W35 / COP
System M Compact 6	4,5 kW / 3,5



System M Comfort pro větší domy s volitelným ohřevem teplé vody nebo ve variantě Comfort Cooling zajišťují i chlazení v horkém létě.



	Tepelný výkon A2W35 / COP	Chladicí výkon A27W18 / EER
System M Comfort 9	6,3 kW / 3,8	-
System M Comfort 12	8,3 kW / 3,9	-
System M Comfort Cooling 9	6,7 kW / 3,9	7,9 kW / 3,7
System M Comfort Cooling 12	8,3 kW / 3,9	10,3 kW / 3,4

# Kompletní řešení s nejlepšími parametry

## Dimplex LA S-TU s hydrověží

Tepelná čerpadla konstruovaná pro maximální efektivitu zaručující nejnižší provozní náklady a velmi tichý provoz.

Instalace je možná s hydrověží v provedení HPL, která obsahuje zásobník topné i teplé vody a další příslušenství tepelného zdroje s minimálními prostorovými nároky.

Pro specifické potřeby je možné instalovat i samostatné tepelné čerpadlo s přizpůsobeným příslušenstvím. Všechny varianty jsou k dispozici také s možností chlazení v provedení S-TUR.



	Tepelný výkon A2W35 / COP
LA 6S-TU	5,1 kW / 3,8
LA 9S-TU	7,2 kW / 4,2
LA 12S-TU	9,5 kW / 4,2
LA 18S-TU	12,3 kW / 3,8

	Chladicí výkon A27W18 / EER
LA 6S-TUR	5,5 kW / 3,7
LA 9S-TUR	7,9 kW / 4,4
LA 12S-TUR	8,6 kW / 3,7
LA 18S-TUR	15,4 kW / 3,7

# Tepelná čerpadla Dimplex pro vnitřní instalaci

Kompletní tepelné čerpadlo vzduch-voda je možné umístit do garáže, technické místnosti, případně sklepa. Vně domu není třeba instalovat už žádné zařízení.

Průchod venkovního vzduchu tepelným čerpadlem je zajištěn vzduchovým potrubím zaústěným do obvodových zdí nebo světlíků.



## Větší výkon? Žádný problém!

Glen Dimplex je specialistou i na tepelná čerpadla vzduch-voda pro bytové domy, výrobní, administrativní a komerční objekty. Tepelná čerpadla se skvělými parametry a vzhledem k výkonu velmi tichým provozem jsou určena pro venkovní instalaci.



## TERMO KOMFORT

[www.termokomfort.cz](http://www.termokomfort.cz)  
[www.dimplex.cz](http://www.dimplex.cz)

Tepelný výkon A2W35 / COP	
LIK 8TES	6,6 kW / 3,6
LIK 12TU	9,4 kW / 4,2
LI 9TU	6,8 kW / 3,9
LI 12TU	9,4 kW / 4,0
LI 11TES	8,3 kW / 3,6
LI 16TES	13,4 kW / 3,3
LI 20TES	14,7 kW / 3,3
LI 24TES	19,9 kW / 3,4
LI 28TES	25,2 kW / 3,3

Tepelný výkon A2W35 / COP	
LA 33TBS	20,6 kW / 3,6
LA 25TU-2	19,5 kW / 3,7
LA 40TU-2	27,6 kW / 3,6
LA 60TU-2	47,2 kW / 3,6

LA 60TUR+ pro vytápění i chlazení	
Tepelný výkon A2W35 / COP	47,6 kW / 3,4
Chladicí výkon A27W18 / EER	41,8 kW / 4,0

TERMO KOMFORT, s.r.o.  
Národní stavební centrum EDEN 3000  
Bauerova 491/10, 603 00 Brno  
tel.: 545 213 628  
mob.: 724 294 136  
e-mail: [info@termokomfort.cz](mailto:info@termokomfort.cz)