

Nejlepší topení?

Nová tepelná čerpadla **Dimplex**

Nejnižší náklady

topný faktor až 4,2 při A2/W35

Nejtišší provoz

bez nepříjemných frekvencí

Nejkomfortnější


všestranné využití včetně chlazení

Nejbarevnější

možnost výběru z 1 625 barev



 **Dimplex**

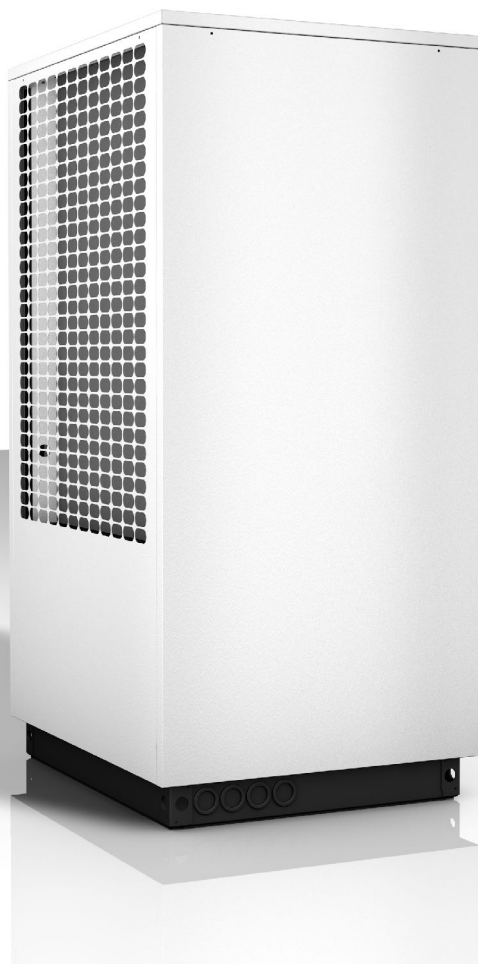

Tepelná čerpadla **Dimplex** nejlepší na trhu

Nová převratně tichá tepelná čerpadla Dimplex svým „šepotem“ nevyruší ani Vás ani sousedy. Velmi tichý provoz je zajištěn novou koncepcí optimalizovaného proudění vzduchu a EC ventilátory s frekvencí, která je pro lidské ucho příjemnější.

Přesto se jedná o velmi výkonná a výjimečně úsporná zařízení (např. COP 4,2 při teplotě vzduchu 2°C a topné vodě 35°C), která jsou schopná pracovat i v mrazu – 22°C.

Tato skutečně všestranná tepelná čerpadla se po celý rok postarají nejen o komfortní vytápění Vaší nemovitosti, ale zajistí i ohřev teplé vody pro domácnost či bazén nebo i příjemné ochlazení prostor v parném létě. Jsou vhodná jak pro novostavby, tak pro stávající domy a různé velikosti výkonů vyhoví jak v menších rodinných domech, tak i ve větších budovách. Elegantní vzhled s výběrem z 1 625 barev umožní přizpůsobit tepelné čerpadlo fasádě domu i harmonicky začlenit do okolní přírody.

Tepelná čerpadla vzduch - voda pro vytápění	LA 9S-TU	LA 12S-TU	LA 18S-TU
Provozní teploty venkovního vzduchu	- 22 až + 35°C	- 22 až + 35°C	- 22 až + 35°C
Tepelný výkon / topný faktor (při A2/W35)*	3,5 kW / 4,2	4,7 kW / 4,2	7,0 kW / 4,0
Maximální tepelný výkon / topný faktor (při A2/W35)*	7,0 kW / 4,0	9,4 kW / 4,0	13,0 kW / 3,8
Maximální výstupní teplota topné vody	60°C	60°C	60°C
Akustický výkon	57 dB (A)	58 dB (A)	58 dB (A)
Akustický tlak ve vzdálenosti 10 m	27 dB (A)	28 dB (A)	28 dB (A)
Rozměry tepelného čerpadla (výška x šířka x hloubka)	165 x 91 x 75 cm	165 x 91 x 75 cm	165 x 91 x 75 cm

Tepelná čerpadla vzduch - voda pro vytápění i chlazení	LA 9S-TUR	LA 12S-TUR	LA 18S-TUR
Tepelný výkon / topný faktor (při A2/W35)*	3,5 kW / 4,2	4,7 kW / 4,2	7,0 kW / 4,0
Maximální tepelný výkon / topný faktor (při A2/W35)*	7,0 kW / 4,0	9,4 kW / 4,0	13,0 kW / 3,8
Chladicí výkon A27 / W18 / EER*	7,5 kW / 3,8	9,0 kW / 3,8	7,5 kW / 3,8
Maximální chladicí výkon A35 / W8 / EER*	5,1 kW / 2,3	7,0 kW / 2,3	5,1 kW / 2,3
Akustický výkon	60 dB (A)	61 dB (A)	58 dB (A)
Akustický tlak ve vzdálenosti 10 m	30 dB (A)	32 dB (A)	28 dB (A)

* Parametry topení / chlazení (COP / EER) dle EN 14511

Stabilní společnost **TERMO KOMFORT, s.r.o.** zastupuje koncern Glen Dimplex na českém trhu již od roku 1999 a tepelná čerpadla u nás instalovala jako jedna z prvních. Využijte její komplexní služby a mnohaleté zkušenosti s instalací tepelných čerpadel i pro Váš dům.



TERMO KOMFORT

info@termokomfort.cz
www.termokomfort.cz
www.dimplex.cz